



IT PDU Basic 1HE

BACHMANN bietet mit der IT PDU Basic 1HE eine riesige Auswahl an PDUs in einem hochwertigen Aluminium- Profil. Aufgrund der äußerst kompakten Bauform von nur 1 Höheneinheit, 44 mm Tiefe und 19" Breite sind die PDUs platzsparend in Ihrem IT-Rack integrierbar.

Mit Hilfe der Multifunktions-Haltewinkel sind unterschiedliche Einbauvarianten (z.B. nach innen versetzte Montage) problemlos möglich. Unsere hohe Qualitätsanforderung garantiert Ihnen einen sicheren Kontakt.

- Verwindungssteifes 1HE Alu-Profil, 19" Format
- Bis zu 9 St. Steckdoseneinsätze im 19" Format
- Flexible Positionierung und universelle Befestigungsmöglichkeiten
- Mit der modularen Plattform können individuelle Lösungen projektiert werden

Verfügbare Ausführungen:

- Eloxierte Profile in schwarz oder grau
- Endstücke genietet oder wiederanschließbar
- Schutzkontakt und IEC60320 Steckdosen
- Verschiedene Länderausführungen
- Beleuchteter Schalter 2-polig
- Verriegelung der IEC60320 Stecker
- 3-fach und 12-fach Varianten (kein 19" Format)
- Überspannungsschutz Typ III 6,5 KA
- Netz- und Frequenzfilter
- Protection mit Feinsicherung
- FI-Schutzschalter 30mA
- Leitungsschutzschalter
- Master + Slave Funktion
- Steckdosen um 35° gedreht


19" IT PDU Basic (230 V / 50 Hz)

- Kabeltyp: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm²
- Phase(n): 1
- Nennspannung: 230 V
- Strom je Phase: 16 A

#	Stecker	Leitungsschutzschalter B16A	RCD 30mA	Thermosicherung in A	Schalter	C13	mit Verriegelungs-laschen 940,103	C19	CEE 7/3	Outlets Gesamt	Farbe Profil*
333.401	CEE 7/7								9	9	grau
333.506	CEE 7/7								9	9	schwarz
333.400	CEE 7/7				•				8	8	grau
333.505	CEE 7/7				•				8	8	schwarz
333.539	CEE 7/7					9				9	grau
333.616	CEE 7/7					12	•			12	grau
333.815	C20							8		8	grau
800.2332	C20					8		3		11	grau
800.2333	C20							3	6	9	grau
333.416	Anschluss-klemme								8	8	grau
333.830	Anschluss-klemme					12				12	grau
Mit Überspannungsschutz											
333.404	CEE 7/7								8	8	grau
333.534	CEE 7/7								8	8	schwarz
333.405	CEE 7/7				•				7	7	grau
333.535	CEE 7/7				•				7	7	schwarz
Mit Überspannungsschutz Netz- und Frequenzfilter											
333.402	CEE 7/7								6	6	grau
333.536	CEE 7/7								6	6	schwarz
333.403	CEE 7/7				•				5	5	grau
333.537	CEE 7/7				•				5	5	schwarz
Mit Netz- und Frequenzfilter											
333.406	CEE 7/7								7	7	grau
Mit Sicherung											
333.411	CEE 7/7		•						6	6	grau
333.412	CEE 7/7	•							6	6	grau
333.408	CEE 7/7			10		8				8	grau
800.2331	CEE 7/7			10		12	•			12	grau
333.410	C14			10					8	8	grau
333.538	C14			10					8	8	schwarz
333.540	C14			10		8				8	grau
800.2284	C14			10		12	•			12	grau



Weitere 19" Steckdosenleisten >1HE finden Sie ab Seite 250.

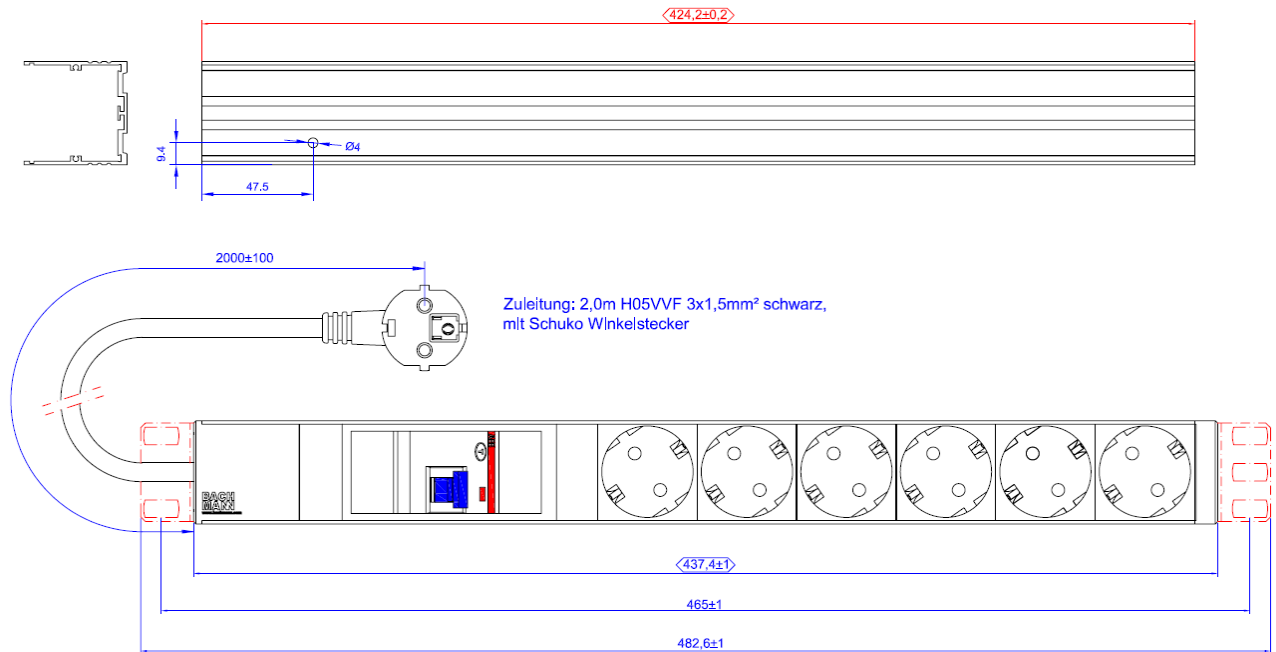

<p>19" Steckdosenleiste Alu 1HE</p> <p>Steckdosen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6x Schutzkontaktsteckdosen • 2-polig mit Schutzkontakt • Farbe ähnlich RAL 7035, um 35° gedreht • 16A/3600W, AC250V, IP20 • nach DIN 49 440, gemäß: VDE0620-1 <p>Anschluss:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,0m H05VV-F3G1,50mm², schwarz • wiederanschießbar; Endstücke geschraubt, Innenverdrahtung mit Euroklemme <p>Profil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1HE, ALU, eloxiert <p>Kunststoff:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbe ähnlich RAL7035, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C; <p>Haltewinkel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stahlblech • Montage in 90° - Schritten möglich; <p>FI - Schutzschalter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 250V, 25A • Ansprechstrom 30mA; Ansprechzeit 30ms <p>Verpackung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bachmann Polybeutel • mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13 <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x 19" Steckdosenleiste Alu 1HE • 2 x 19" Befestigungswinkel (lose beigelegt) 	<p>19" Socket strip ALU 1U</p> <p>Sockets:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6x Socket outlets with earthing contact • 2-pole with earthing contact • Colour similar to RAL 7035, set at 35° • 16A/3600W, AC250V, IP20 • DIN 49 440, according to: VDE0620-1 <p>Connection:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,0m H05VV-F3G1,50mm², black • rewireable, endcaps screwed, inside wiring with euro terminal <p>Profile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1HE, ALU, anodised <p>Plastic material:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colour similar to RAL7035, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C <p>Mounting brackets:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steel sheet • For mounting in 4 positions, each 90° <p>FI – residual current circuit breaker:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 250V, 25A • 30mA, 30mS <p>Packaging:</p> <ul style="list-style-type: none"> • polybag with Bachmann print • With Bachmann Item no. and barcode 13 <p>Scope of delivery:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x 19" Socket strip Alu 1U • 2 x 19" mounting metal flanges (enclosed separately)
---	--