




# CONFERENCE

Design mit Niveau

## CONFERENCE – so variabel wie es der Einsatz erfordert.

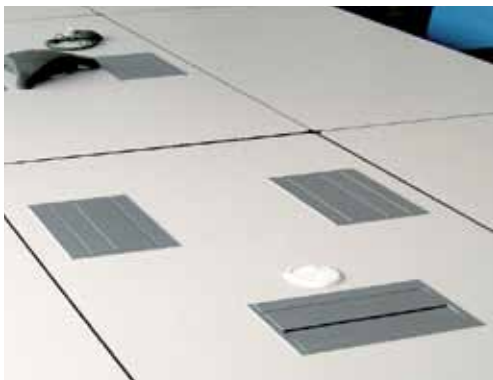


### Einfache Montage des Einbaurahmens

Die Montage des Einbaurahmens ist sehr einfach und kann mit üblichen Werkzeugen erfolgen. Ein rechteckiger Ausschnitt in der Tischplatte genügt.

Ausschnittsmaße erhalten Sie in der Verpackung des Einbaurahmens, per E-Mail oder im Downloadbereich auf [www.bachmann.com](http://www.bachmann.com)

### Rahmenlos

Conference Untertischeinbaurahmen (rahmenlos) werden von der unteren Seite der Tischplatte montiert. Damit sind auf der Tischoberfläche nur die schwenkbaren Klappen sichtbar. Für die besondere Bearbeitung der Tischausschnitte stehen Ihnen im Lieferumfang entsprechende Zeichnungen zur Verfügung oder im Downloadbereich auf [www.bachmann.com](http://www.bachmann.com). Bei Bedarf lassen sich die Klappen mittels dem integrierten Bajonettverschluss aus dem Einbaurahmen entnehmen. Auf den Klappen kann somit, mittels Klebetechnik, auch ein entsprechendes Furnier von der Tischoberfläche aufgetragen werden (die Bearbeitung erfolgt nicht ab Werk).

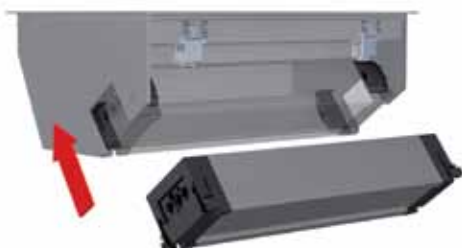

### Steckdoseneinheit einfach einklicken

Die Steckdoseneinheit muss separat vom Einbaurahmen bestellt werden. Sie wird werkzeuglos in den Einbaurahmen eingeklickt. Die Austauschbarkeit der Steckdoseneinheit garantiert dem Nutzer langfristig Flexibilität und Zukunftssicherheit.

CONFERENCE mit Rahmen

- Seitenteile abgerundet, mit Möglichkeit zum bündigen Einbau in die Tischoberfläche
- Inkl. Schnellwechsel-Vorrichtung zum auswechseln der Steckdoseneinheit
- Inkl. Befestigungskralen und Montageanweisung mit Ausschnittmaßen

Artikelnr. | Ausführung

<b>CONFERENCE Einbaurahmen, lang</b>		<b>Mondsteineisenglimmer</b>
338.0200	· Außenmaße: ca. 466,1 x 182,4 mm, Einbaumaße: ca. 450,1 x 166,4 mm · Einbautiefe: 110 mm	




<b>CONFERENCE Einbaurahmen, kurz</b>		<b>Mondsteineisenglimmer</b>
338.0201	· Außenmaße: ca. 284,6 x 182,4 mm, Einbaumaße: ca. 268,6 x 166,4 mm · Einbautiefe: 110 mm	

<b>CONFERENCE Einbaurahmen, lang</b>		<b>RAL9006, Silbergrau</b>
338.0221	· Außenmaße: ca. 466,1 x 182,4 mm, Einbaumaße: ca. 450,1 x 166,4 mm · Einbautiefe: 110 mm	



<b>CONFERENCE Einbaurahmen, kurz</b>		<b>RAL9006, Silbergrau</b>
338.0219	· Außenmaße: ca. 284,6 x 182,4 mm, Einbaumaße: ca. 268,6 x 166,4 mm · Einbautiefe: 110 mm	

<b>CONFERENCE Einbaurahmen, lang</b>		<b>Chromeffektlack</b>
338.0212	· Außenmaße: ca. 466,1 x 182,4 mm, Einbaumaße: ca. 450,1 x 166,4 mm · Einbautiefe: 110 mm	

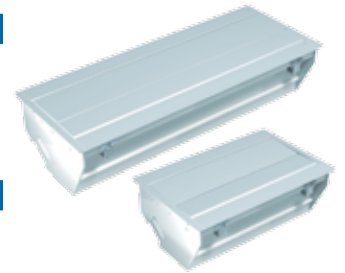


<b>CONFERENCE Einbaurahmen, kurz</b>		<b>Chromeffektlack</b>
338.0210	· Außenmaße: ca. 284,6 x 182,4 mm, Einbaumaße: ca. 268,6 x 166,4 mm · Einbautiefe: 110 mm	


CONFERENCE rahmenlos

Artikelnr. | Ausführung

<b>CONFERENCE Untertischeinbaurahmen, lang</b>		<b>RAL9006, Silbergrau</b>
338.0230	· Abmessungen (sichtbare Oberfläche): ca. 448,2 x 134,2 mm · Einbautiefe: 107 mm	



<b>CONFERENCE Untertischeinbaurahmen, kurz</b>		<b>RAL9006, Silbergrau</b>
338.0231	· Abmessungen (sichtbare Oberfläche): ca. 266,7 x 134,2 mm · Einbautiefe: 107 mm	



Passende Steckdoseneinheiten für Slide, Conference und Top Frame finden Sie auf Seite 16/17

## 4-fach Steckdoseneinheiten für Slide / Conference / Top Frame

Stromleitungen und Custom Module sind separat erhältlich. Länderhinweis siehe Glossar.

Artikelnr. | Ausführung



CUSTOM	4-fach: 3x Custom Module + Steckdose Strom	Länge: ca. 260 mm
Aluminiumprofil eloxiert; Stromeingang: GST18i3 Stecker, Stromausgang: GST18i3 Buchse		
	909.002	· 1 Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, 35° gedreht
	909.025	· 1 Frankreich / UTE Steckdose mit Kinderschutz, schwarz, 35° gedreht
	909.028*	· 1 Schweiz / CH Steckdose, schwarz, 0° gedreht
	909.065*	· 1 Italien / Schuko Kombination, schwarz, 35° gedreht



CUSTOM	4-fach: 2x Custom Module + Steckdosen Strom	Länge: ca. 260 mm
Aluminiumprofil eloxiert; Stromeingang: GST18i3 Stecker, Stromausgang: GST18i3 Buchse		
	909.003	· 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Kinderschutz, schwarz, 35° gedreht
	909.010	· 2 Frankreich / UTE Steckdosen mit Kinderschutz, schwarz, 35° gedreht
	909.017	· 2 Schweiz / CH Steckdosen, schwarz, 0° gedreht
	909.029*	· 2 Italien / Schuko Kombination, schwarz, 35° gedreht



CUSTOM	4-fach: 1x Custom Modul + Steckdosen Strom	Länge: ca. 260 mm
Aluminiumprofil eloxiert; Stromeingang: GST18i3 Stecker, Stromausgang: GST18i3 Buchse		
	909.004	· 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Kinderschutz, schwarz, 35° gedreht
	909.011	· 3 Frankreich / UTE Steckdosen mit Kinderschutz, schwarz, 35° gedreht
	909.018	· 4 Schweiz / CH Steckdosen, schwarz, 0° gedreht
	909.058*	· 3 Italien / Schuko Kombination, schwarz, 35° gedreht
	909.0021*	· 2 UK 3,15A einzeln abgesichert, mit Kinderschutz, schwarz, 45° gedreht



CUSTOM	4-fach: 4x Custom Module	Länge: ca. 260 mm
Aluminiumprofil eloxiert; ohne Stromanschluss		
	909.000	· ohne Steckdosen



USB CHARGER	CUSTOM	4-fach: 1x USB Doppelcharger (5,2V/2,15A) + Custom Module + Steckdosen Strom	Länge: ca. 260 mm
Aluminiumprofil eloxiert; Stromeingang: GST18i3 Stecker, Stromausgang: GST18i3 Buchse			
		909.0056	· 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Kinderschutz, schwarz, 35° gedreht · 1x USB Doppelcharger, 1 x Custom Modul
		909.0059	· 2 Frankreich/ UTE Steckdosen mit Kinderschutz, schwarz, 35° gedreht · 1x USB Doppelcharger, 1 x Custom Modul

## 8-fach Steckdoseneinheiten für Slide / Conference / Top Frame

Stromleitungen und Custom Module sind separat erhältlich. Länderhinweis siehe Glossar.

Artikelnr. | Ausführung




USB CHARGER	CUSTOM	8-fach: 1x USB Doppelcharger (5,2V/2,15A) + Custom Module + Steckdosen Strom	Länge: ca. 444 mm
Aluminiumprofil eloxiert; Stromeingang: GST18i3 Stecker, Stromausgang: GST18i3 Buchse			
		909.0057	· 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Kinderschutz, schwarz, 35° gedreht · 1x USB Doppelcharger, 4 x Custom Module
		909.0060	· 3 Frankreich / UTE Steckdosen mit Kinderschutz, schwarz, 35° gedreht · 1x USB Doppelcharger, 4 x Custom Module
		909.0058	· 3 UK 3,15A einzeln abgesichert mit Kinderschutz, schwarz, 45° gedreht · 1x USB Doppelcharger, 2 x Custom Module


\* Keine Lagertypen

## 8-fach Steckdoseneinheiten für Conference / Top Frame

Stromleitungen und Custom Module sind separat erhältlich. Länderhinweis siehe Glossar.

Artikelnr.	Ausführung		
<b>8-fach: 6x Custom Module + Steckdose Strom</b>		Länge: ca. 444 mm	<b>CUSTOM</b>
Aluminiumprofil eloxiert; Stromeingang: GST18i3 Stecker, Stromausgang: GST18i3 Buchse			
909.005	· 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Kinderschutz, schwarz, 35° gedreht		
909.012	· 2 Frankreich / UTE Steckdosen mit Kinderschutz, schwarz, 35° gedreht		
909.033*	· 2 Schweiz / CH Steckdosen, schwarz, 0° gedreht		
<b>8-fach: 5x Custom Module + Steckdose Strom</b>		Länge: ca. 444 mm	<b>CUSTOM</b>
Aluminiumprofil eloxiert; Stromeingang: GST18i3 Stecker, Stromausgang: GST18i3 Buchse			
909.006	· 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Kinderschutz, schwarz, 35° gedreht		
909.013	· 3 Frankreich / UTE Steckdosen mit Kinderschutz, schwarz, 35° gedreht		
909.0029*	· 2 UK 3,15A einzeln abgesichert mit Kinderschutz, schwarz, 45° gedreht		
<b>8-fach: 4x Custom Module + Steckdose Strom</b>		Länge: ca. 444 mm	<b>CUSTOM</b>
Aluminiumprofil eloxiert; Stromeingang: GST18i3 Stecker, Stromausgang: GST18i3 Buchse			
909.007	· 4 Schutzkontaktsteckdosen mit Kinderschutz, schwarz, 35° gedreht		
909.014	· 4 Frankreich / UTE Steckdosen mit Kinderschutz, schwarz, 35° gedreht		
909.019*	· 5 Schweiz / CH Steckdosen, schwarz, 0° gedreht		
909.050*	· 4 Italien / Schuko Kombination, schwarz, 35° gedreht	 	
909.0028	· 2 UK 3,15A einzeln abgesichert mit Kinderschutz, schwarz, 45° gedreht		
<b>8-fach: 3x Custom Module + Steckdose Strom</b>		Länge: ca. 444 mm	<b>CUSTOM</b>
Aluminiumprofil eloxiert; Stromeingang: GST18i3 Stecker, Stromausgang: GST18i3 Buchse			
909.008	· 5 Schutzkontaktsteckdosen mit Kinderschutz, schwarz, 35° gedreht		
909.015	· 5 Frankreich / UTE Steckdosen mit Kinderschutz, schwarz, 35° gedreht		
909.020*	· 6 Schweiz / CH Steckdosen, schwarz, 0° gedreht		
909.0027*	· 3 UK 3,15A einzeln abgesichert mit Kinderschutz, schwarz, 45° gedreht		
<b>8-fach: 2x Custom Module + Steckdose Strom</b>		Länge: ca. 444 mm	<b>CUSTOM</b>
Aluminiumprofil eloxiert; Stromeingang: GST18i3 Stecker, Stromausgang: GST18i3 Buchse			
909.009	· 6 Schutzkontaktsteckdosen mit Kinderschutz, schwarz, 35° gedreht		
909.016	· 6 Frankreich / UTE Steckdosen mit Kinderschutz, schwarz, 35° gedreht		
909.0026	· 4 UK 3,15A einzeln abgesichert mit Kinderschutz, schwarz, 45° gedreht		
<b>8-fach: 8x Custom Module</b>		Länge: ca. 444 mm	<b>CUSTOM</b>
Aluminiumprofil eloxiert; ohne Stromanschluss			
909.001	· ohne Steckdosen		

## CONFERENCE Führungsschienen-Set

Artikelnr.	Ausführung	
<b>CONFERENCE Führungsschienen-Set</b>		Schwarz
Für Steckdoseneinheiten (Seite 6 - 7)		
940.099	· Führungsschiene Kunststoff schwarz · Inkl. 2 Senkkopfschrauben 2,9 x 13 mm mit Torx nach DIN 7982	

\* Keine Lagertype