

Connect TS41

Audio switch | 4 in / 1 out | Toslink



- **Switch 4 digital inputs to a single digital output**
- **With 192kHz sample rate**
- **S/PDIF and Toslink standard**
- **With remote control**

EN

Connect 4 digital audio sources to your hi-fi system with only 1 Toslink cable

- The optical (Toslink) digital audio switch can switch four optical digital inputs to a single optical digital output without delay or loss of quality.
- Perfect if your audio amplifier has too few digital audio inputs.
- With improved 192 kHz sample rate for the best sound reproduction.
- Supports the S/PDIF and Toslink standard.
- Supports uncompressed 2-channel LPCM (Linear Pulse Code Modulation) audio signals.
- Supports compressed 2-channel and multi-channel Dolby Digital and DTS audio signals.

NL

Sluit 4 digitale audio bronnen aan op jouw geluidsinstallatie met slechts 1 Toslink kabel.

- De optische (Toslink) digitale audio switch schakelt vier optische digitale ingangen naar één uitgang zonder vertraging of verlies van kwaliteit.
- Ideaal wanneer jouw audio versterker te weinig digitale audio ingangen heeft.
- Met verbeterde 192 kHz sample rate voor de beste geluidswaardering.
- Ondersteunt de S/PDIF en Toslink standaard.
- Ondersteunt ongecomprimeerde 2-kanalen LPCM (Linear Pulse Code Modulation) audio signalen.
- Ondersteunt gecomprimeerde 2- en meerkanalen Dolby Digital en DTS audio signalen.

DE

Verbinden Sie mit nur 1 Toslink-Kabel 4 digitale Audioquellen mit Ihrer Musikanlage.

- Der optische (Toslink) Digital Audioswitch schaltet vier optische Digitaleingänge ohne Verzögerung oder Qualitätsverlust zu nur einem Ausgang zusammen.
- Äußerst praktisch, wenn Ihr Audioverstärker zu wenig digitale Audioeingänge hat.
- Mit verbesserter 192 kHz Sampling Rate, für die beste Soundwiedergabe.
- Unterstützt den S/PDIF und Toslink Standard.
- Unterstützt unkomprimierte Zweikanal LPCM (Linear Pulse Code Modulation) Audiosignale.
- Unterstützt komprimierte Zwei- und Multikanal Dolby Digital und DTS Audiosignale

FR

Connectez 4 sources audio numériques à votre chaîne hi-fi avec un seul câble Toslink.

- Le commutateur (switch) audio numérique optique (Toslink) connecte quatre entrées audio numériques optiques sur une seule sortie, sans ralentissement ou perte de qualité.
- Idéal lorsque votre amplificateur audio a peu d'entrées audio numériques.
- Avec fréquence d'échantillonnage 192 kHz améliorée pour la meilleure reproduction du son.
- Supporte standard S/PDIF et Toslink.
- Supporte les signaux audio LPCM à 2 canaux non comprimés (Linear Pulse Code Modulation).
- Supporte les signaux audio Dolby Digital comprimés à 2 canaux et à canaux multiples et DTS.

ES

Conectar 4 fuentes de audio digitales con el equipo de sonido con tan solo 1 cable Toslink.

- El conmutador de audio óptico (Toslink) digital convierte cuatro entradas de audio ópticas digitales en una única salida sin retardo o pérdida de calidad.
- Perfecto cuando el amplificador de audio o pocas entradas de audio digital.
- Con una frecuencia de muestreo mejorada de 192 kHz para la mejor reproducción de audio posible.
- Soporta los protocolos S/PDIF y Toslink.
- Soporta las señales de audio no comprimidas LPCM (Linear Pulse Code Modulation) de dos canales.
- Soporta las señales de audio comprimidas Dolby Digital y DTS de 2 y más canales.


IT

Connetti 4 sorgenti audio digitali al tuo impianto audio con solo 1 cavo Toslink.

- Il commutatore digitale ottico (Toslink) commuta quattro ingressi digitali ottici a una sola uscita senza ritardi o perdita di qualità. È ideale a casa o per la distribuzione audio professionale.
- È ideale per un amplificatore audio con troppo pochi ingressi audio digitali.
- Con una frequenza di campionamento di 192 kHz per la miglior riproduzione sonora.
- Supporta gli standard S/PDIF e Toslink.
- Supporta i segnali audio LPCM (Linear Pulse Code Modulation) a 2 canali senza compressione.
- Supporta i segnali audio Dolby Digital e DTS compressi a 2 e più canali.

MARMITEK®

Connect TS41

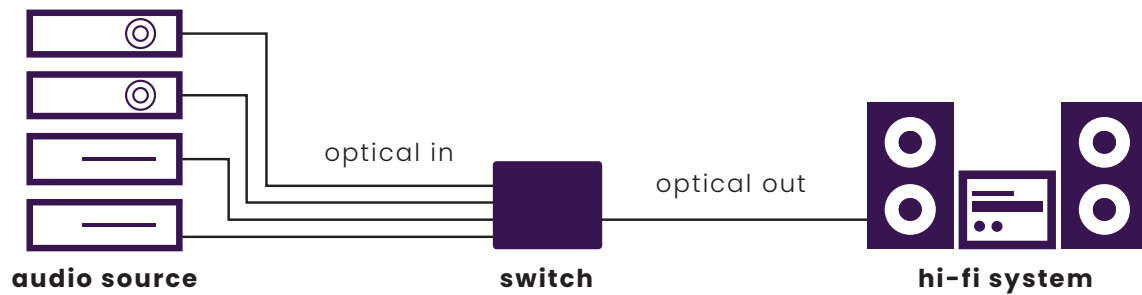

Technical specifications

Connections

AV input	4x Toslink (optical)
AV output	1x Toslink (optical)

Audio



Supported audio	PCM2, Dolby Digital 5.1 and DTS
Sample rate	Up to 192 kHz

General

Dimensions (h x w x d)	35 x 85 x 85 mm
Weight	90 grams
Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter

Connections

- 1 Optical input
- 2 Optical output
- 3 DC power



Order information

Split TS41

Art.nr. 08203 EAN 8718164532030

Packaging size (h x w x d): 165 x 260 x 65 mm

Set includes

- 1x Optical digital audio switch
- 1x Remote control | batteries included
- 1x Power adapter | 140 cm
- 1x User manual