

SF660(P)



	VESA®	Max. Belastung
	824 x 405mm (32.44" x 15.95")	200lb (91kg)


SMARTMOUNT.

Flache Universal-Wandhalterung

FÜR 39 BIS 80-ZOLL-DISPLAYS*

Die SmartMount®-Serie der flachen Universal-Wandhalterungen bietet die vielseitigsten Installationsmerkmale und Montagemöglichkeiten. Die horizontalen und vertikalen Einstellmöglichkeiten ermöglichen eine seitliche Positionierung und die Ausrichtung nach der Installation, wodurch es einfacher denn je ist, die perfekte TV-Position zu finden. Das flache Design der SF660 (P)-Modelle bietet einen schlanken, ästhetisch ansprechenden Look, der sich in jedes Dekor einfügt. Die Sicherheitsschrauben der SF660-Modelle schützen vor Manipulationen und Diebstahl. Die offene Wandplattenkonstruktion bietet vollständigen Zugang zur Wand und erweitert die Optionen für die Strom- und Kabelverwaltung. Das Display kann einfach von einer einzigen Person mit dem Hook-and-Hang™-System installiert werden. Die Easy-Glide™-Adapter werden für eine schnelle, einfache und sichere Installation an die Wandplatte eingehängt.

- Universalhalterung für Displays mit Montagemustern bis zu 824 x 405 mm (32.44" B x 15.95" H)
- Das flache Design hält das Display nur 30 mm von der Wand entfernt
- Bis zu 6 mm (0,25") vertikale Verstellung an jedem Universal-Display-Adapterhalter für die Feinjustierung der Höhe und Nivellierung nach der Installation
- Horizontale Displayverstellung bis zu 203 mm (8,00") zur Zentrierung des Displays an der Wand
- Kann an Holzbalken, Beton, Schlackenbeton oder Metallbalken montiert werden (Metallbalkenzubehör erforderlich)
- Enthält alle erforderlichen Befestigungselemente für Wand und Display
- Integrierte Sicherheitsoptionen verfügbar
- Konstruktion mit UL-Zulassung wurde mit dem Vierfachen der angegebenen Höchstlast getestet

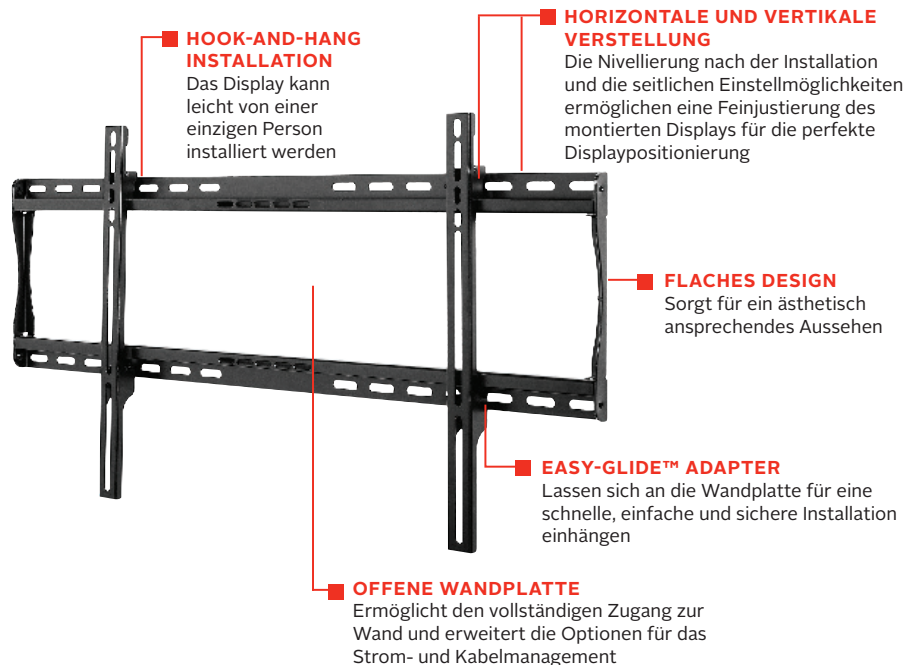

Flaches Design für eine schlanke und dennoch kompakte Installation



Wird in einer Farbverpackung mit mitgelieferter Installationshardware und einfach zu befolgenden Anweisungen geliefert.



*Dieser Displaygrößenbereich ist lediglich eine Richtlinie für die Produktauswahl. Displays, die größer als der Bildschirmgrößenbereich sind, sind möglicherweise weiterhin kompatibel, solange sie dem VESA®-Muster und dem Maximalgewicht des Peerless-AV®-Produkts entsprechen.

SF660P SmartMount® Flache Universal-Wandhalterung für 39" bis 80"-Displays - Standardmodelle
 SF660 SmartMount® Flache Universal-Wandhalterung für 39" bis 80"-Displays - Sicherheitsmodelle

Produktangaben

	ABMESSUNG (B X H X T)	PRODUKTGEWICHT	TRAGFÄHIGKEIT	OBERFLÄCHE	VERFÜGBARE FARBEN
SF660(P)	34.12" x 16.89" x 1.20" (867 x 429 x 30mm)	5.60lb (2.54kg)	200lb (91kg)	Kratzfester Epoxid-Gießharz	Schwarz seidenmatt


Verpackungsangaben

	VERPACKUNGSGRÖSSE (B X H X T)	VERSANDGEWICHT	UPC-CODE DER VERPACKUNG	VERPACKUNGSMENGE	EINHEITEN IM PAKET
SF660(P)	36.41" x 1.57" x 10.71" (925 x 40 x 272mm)	7.60lb (3.45kg)	SF660: 735029235590 SF660P: 735029235620	Wandhalterung, Wand- und Display-Installationshardware, Installationsanleitung	1


Zubehör

ACC415: Metallbalken-Befestigungskit


Alle Maße = inch (mm)

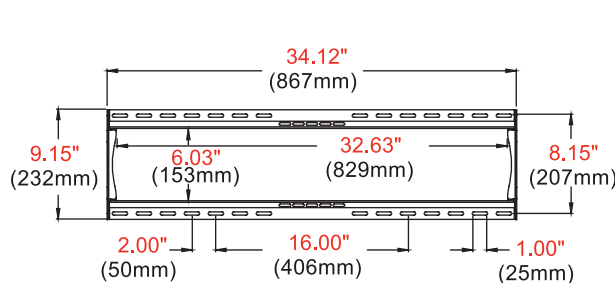


WANDPLATTE

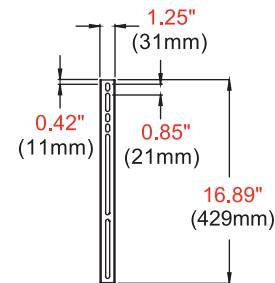

VERTIKALER ADAPTER

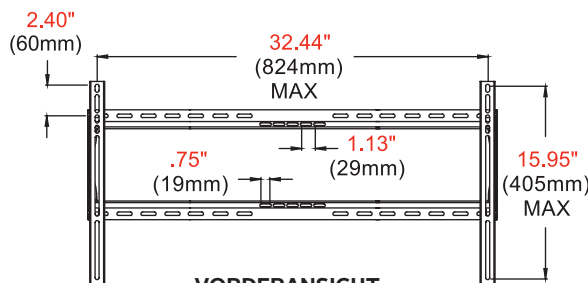

VORDERANSICHT

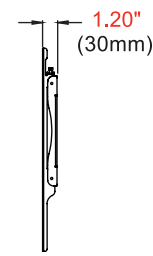

SEITENANSICHT

Architekturvorgaben

Die flache Smartmount® Universal-Wandhalterung mit der Modellnummer SF660(P) von Peerless-AV ist an den in den Plänen angegebenen Stellen einzusetzen. Montage und Installation soll gemäß den Anweisungen des Herstellers erfolgen.

Auf peerless-av.com finden Sie die gesamte Palette der AV-Lösungen von Peerless-AV, wie z. B. Outdoor-Displays, Wireless-Geräte, Kiosk-Lösungen, digitales Audio, Displayhalterungen, Projektorhalterungen, Rollwagen/Ständern und ein komplettes Zubehörsortiment.

Peerless-AV
 2300 White Oak Circle
 Aurora, IL 60502 USA
(800) 865-2112
(630) 375-5100
Fax: (800) 359-6500

Peerless-AV EMEA
 Unit 3 Watford Interchange
 Colonial Way, Watford
 Herts, WD24 4WP
 United Kingdom
+44 (0) 1923 200100
Fax: +44 (0) 1923 200101

Peerless-AV Latin America
 Ave de las Industrias 413
 Parque Industrial Escobedo
 Escobedo, N.L.,
 Mexico 66062
+52 (81) 8384-8300
Fax: +52 (81) 8384-8360

