

Connect DA21

Audio converter | digital > stereo | PCM



- **Convert your digital audio signals in a stereo audio signal**
- **192 kHz sample rate**
- **Includes Wolfson DAC**

EN Convert your digital audio signal into an analogue stereo signal.

- Convert your digital audio signals (Toslink or coaxial) to a left/right stereo audio signal.
- Perfect if your Audio Amplifier has too few or no digital audio inputs.
- With improved 192 kHz sample rate for the best sound reproduction.
- Supports uncompressed digital stereo signals.
- Supports 16 or 24 bit; 8, 32, 44.1, 48, 96, 176.4 and 192 kHz sample frequencies.
- Includes Wolfson DAC (digital-analogue converter) for best sound reproduction.

NL Converteer jouw digitale audio signaal naar een analoog stereo signaal.

- Converteer digitale audio signalen (Toslink of coaxiaal) naar een links/rechts stereo audio signaal.
- Ideaal wanneer jouw audio versterker geen of te weinig digitale audio ingangen heeft.
- Met verbeterde 192 kHz sample rate voor de beste geluidswaergave.
- Ondersteunt ongecomprimeerde digitale stereo signalen (PCM).
- Ondersteunt 16 of 24 bit; 8, 32, 44.1, 48, 96, 176.4 en 192 kHz sample frequenties.
- Met Wolfson DAC (digitaal-analoogomzetter) voor de beste geluidswaergave.

DE Wandeln Sie Ihr digitales Audiosignal in ein analoges Stereosignal um.

- Wandeln Sie Ihre digitalen Audiosignale (Toslink oder koaxial) in ein links/rechts Stereosignal um.
- Äußerst praktisch, wenn Ihr Audioverstärker keine oder zu wenig digitale Audioeingänge hat.
- Mit verbesserter 192 kHz Sampling Rate, für die beste Soundwiedergabe.
- Unterstützt unkomprimierte, digitale Stereosignale.
- Unterstützt 16 oder 24 BIT; 8, 32, 44.1, 48, 96, 176.4 und 192 kHz Sampling Frequenzen.
- Mit Wolfson DAC (digital-analog Umwandler) für die beste Tonwiedergabe.

FR Convertissez votre signal audio numérique en un signal stéréo analogique.

- Convertissez vos signaux numériques (Toslink ou coaxial) en un signal audio stéréo gauche/droit.
- Idéal lorsque votre amplificateur audio a peu ou pas d'entrées audio numériques.
- Avec fréquence d'échantillonnage 192 kHz améliorée pour la meilleure reproduction du son.
- Supporte les signaux audio stéréo numériques non compressés.
- Supporte 16 ou 24 bit ; fréquence d'échantillonnage 8, 32, 44.1, 48, 96, 176.4 et 192 kHz.
- Avec Wolfson DAC (convertisseur numérique-analogique) pour la meilleure reproduction du son.

ES Convertir una señal de audio digital en una señal analógica de estereo.


- Transforma las señales de audio digital (Toslink o coaxial) en una señal de audio estereo izquierda/derecha.
- Perfecto cuando el amplificador de audio no tiene ninguna o pocas entradas de audio digital.
- Con una frecuencia de muestreo mejorada de 192kHz para la mejor reproducción de audio posible.
- Soporta señales de estero digital no comprimidas.
- Soporta 16 o 24 bit; 8, 32, 44.1, 48, 96, 176.4 y 192 kHz frecuencias de muestreo.
- Con Wolfson DAC (conversor digital-analógico) para una reproducción de sonido excelente.

IT Converti il segnale audio digitale in un segnale stereo analogo.

- Converti i segnali audio digitali (Toslink o coassiale) ad un segnale stereo sinistro/destro.
- È ideale per un amplificatore audio con troppo pochi ingressi audio digitali.
- Con una frequenza di campionamento di 192 kHz per la miglior riproduzione sonora.
- Supporta i segnali stereo digitali non compressi.
- Supporta 16 o 24 bit; frequenze di campionamento di 8, 32, 44.1, 48, 96, 176.4 e 192 kHz.
- Con Wolfson DAC (convertitore analogico digitale) per la migliore riproduzione del suono.

MARMITEK®

Connect DA21

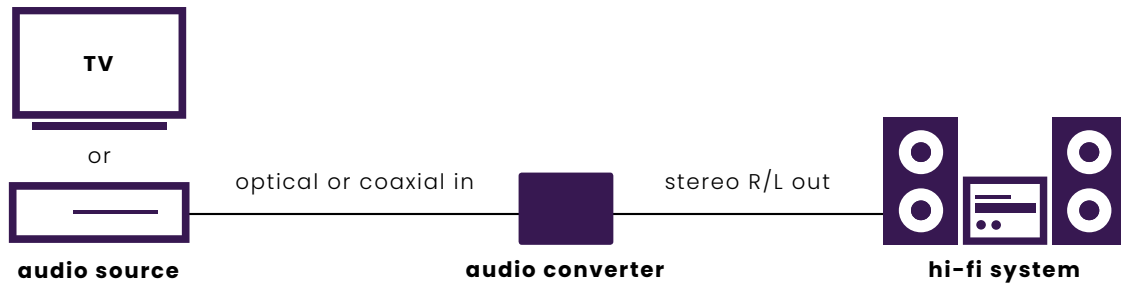

Technical specifications

Connections

AV input	1x Toslink (optical), 1x coaxial (RCA)
AV output	2x RCA (L/R)

Audio



Sample rate	192 kHz, 24 bit
Audio formats	2 CH PCM stereo
Signal/noise ratio	≥ 90 dB
Channel separation	90 dB
Frequency range	20 Hz - 20 kHz ± 3 dB

General

Dimensions (h x w x d)	23 x 51 x 80 mm
Weight	45 grams
Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter

Connections

- 1 Optical input
- 2 Coaxial input
- 3 Stereo left/right output
- 4 Coaxial/optical switch
- 5 DC power



Order information

Connect DA21

EU version art.no. 08127 EAN 8718164531279

UK version art.no. 08128 EAN 8718164531286

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 70 mm
(height incl. eurolock: 185 mm)

Set includes

- 1x Audio converter
- 1x RCA (cinch) audio cable | 90 cm
- 1x Power adapter | 80 cm
- 1x User manual